


Impianti prefabbricati di depurazione delle acque reflue

Serie DEG/C

Separatori di oli e grassi per cucine ad anelli componibili.

Voce di capitolato

"Fornitura di separatore prefabbricato di tipo ad anelli componibili realizzato in cemento armato e vibrato da sigillare in opera, tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie DEG/C, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme DIN 4040 e UNI EN 1825, completo al suo interno di setti deflettori, zona di raccolta oli e grassi e di chiusini di ispezione a passo d'uomo".

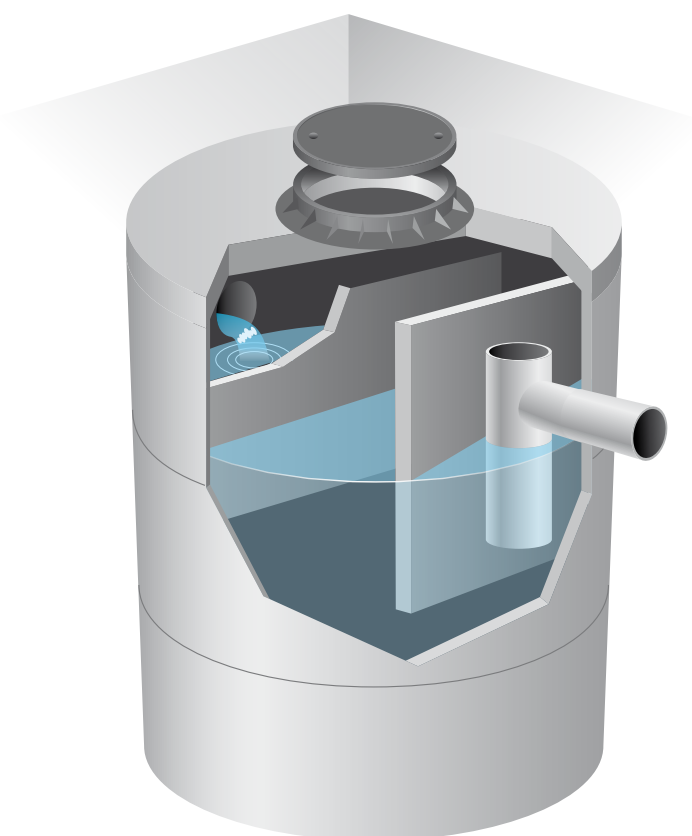

Conforme alle Norme DIN 4040; Scarico in fognatura pubblica - Decreto Legislativo n.152 del 03.04.06

MODELLO	N. COPERTI GIORNO	DIAMETRO cm	ALTEZZA cm	PESO q.li
DEG/C 30	30	162	168	23
DEG/C 70	70	162	218	30
DEG/C 120	120	162	318	42
DEG/C 200	200	220	229	66
DEG/C 300	300	220	329	86
DEG/C 400	400	220	379	95
DEG/C 500	500	324	260	128
DEG/C 600	600	324	335	148

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.