


Impianti prefabbricati di depurazione delle acque reflue

Serie IMO/P Vasche Imhoff monoblocco.

Voce di capitolato

“Fornitura di vasca Imhoff tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie IMO/P, prefabbricata monolitica in calcestruzzo armato a perfetta tenuta, dimensionata secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977 (Norme Tecniche della Legge n. 319/76), completa all'interno di setti di separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione fanghi, deflettori per il liquame in ingresso e quello in uscita e chiusini di ispezione a passo d'uomo in calcestruzzo”.

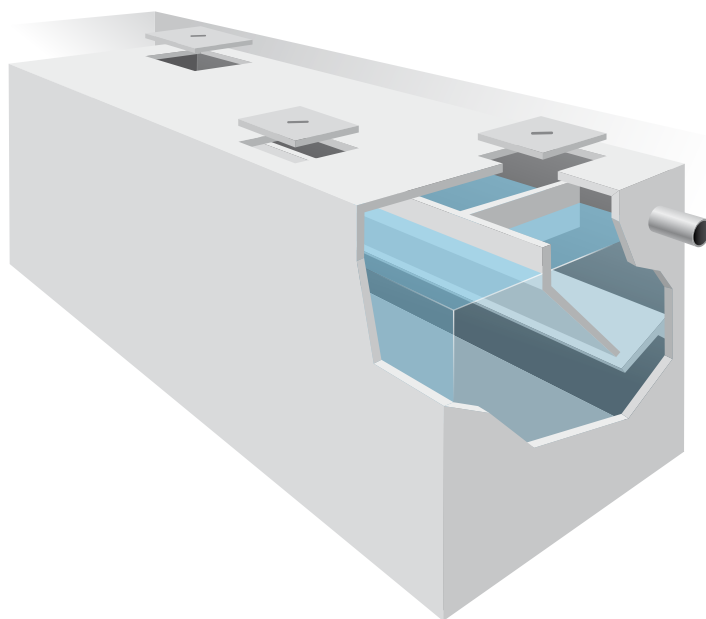

Serie IMO/P a pianta rettangolare monoblocco ad asse orizzontale
Per scarico in fognatura pubblica - Decreto Legislativo n.152 del 03.04.06

MODELLO	A.E. ab. equivalenti		VOLUME UTILE	DIMENSIONI ESTERNE			PESO
	Vol. sed+dig 200 lt/ab.	Vol. sed+dig 250 lt/ab.		Sed+dig lt	Larghezza cm	Lunghezza cm	
IMO/P 6	6	5	1.250	100	160	170	35
IMO/P 9	9	7	1.800	100	160	220	41
IMO/P 12	12	9	2.400	100	160	270	46
IMO/P 13	13	11	2.750	140	160	220	50
IMO/P 18	18	14	3.600	140	160	270	55
IMO/P 21	21	17	4.250	160	250	190	67
IMO/P 24	24	19	4.800	160	180	270	68
IMO/P 26	26	21	5.300	160	250	220	74
IMO/P 35	35	28	7.000	160	250	270	83
IMO/P 40	40	32	8.000	160	290	270	91
IMO/P 44	44	35	8.800	250	200	270	94
IMO/P 55	55	40	11.000	250	250	270	110
IMO/P 75	75	60	15.000	250	325	270	141
IMO/P 90	90	70	18.000	250	400	270	168
IMO/P 100	100	80	20.000	250	450	270	187
IMO/P 125	125	100	25.000	250	550	270	219
IMO/P 150	150	120	30.000	250	650	270	259
IMO/P 175	175	140	35.000	250	750	270	298
IMO/P 225	225	180	45.000	250	950	270	364

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.