

## Série IPC/P-FC


### Installations de traitement des eaux de pluie monobloc parallélépipèdes en continu pour grandes surfaces.

Installations pour grandes surfaces pour le traitement des eaux de première pluie en continu avec séparateur des huiles ayant filtres à coalescence.

CONFORME AUX NORMES UNI EN 858 marqué CE

#### Descriptif

Fourniture d'un séparateur en continu type EMS WATER TECHNOLOGY série IPC/P-FC, dimensionné selon le système S-II-I-P des normes UNI EN 858 PARTIE 1 et 2 classe 1, marqué CE, préfabriqué monobloc parallélépipède en béton armé à haute résistance, pour le traitement des eaux de roues, stations-service, parkings et/ou démolitions de voitures, garages, divisé à l'intérieur en deux sections, une de séparation des sables et une pour séparation des huiles, complet de déflecteurs en acier inoxydable, filtre à coalescence, dispositif de décharge équipé de obturateur flottant, dalle complète de couvercles d'inspection.

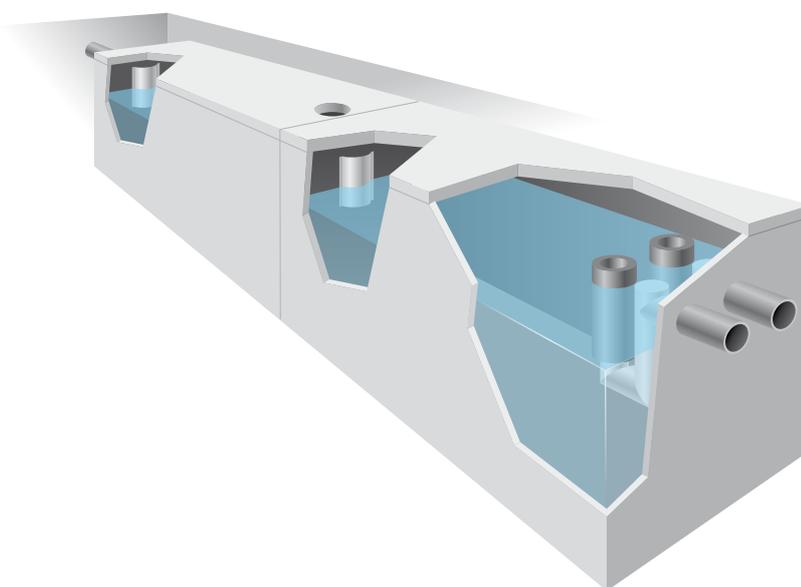

DESCRIPTION	UNITE' DE MESURE	IPC/P-FC NG 125	IPC/P-FC NG 150	IPC/P-FC NG 200	IPC/P-FC NG 300	IPC/P-FC NG 400
Débit nominal	l/s	125	150	200	300	400
<b>N. cuves séparation sables</b>	n.	1	1	1	2	2
- Longueur	cm	550	650	750	650	750
- Largeur	cm	250	250	250	250	250
- Hauteur	cm	266	266	266	266	266
- Poids	q.l.s	203	240	277	240	277
<b>N. cuves séparation huiles</b>	n.	1	1	1	2	2
- Longueur	cm	400	400	450	400	450
- Largeur	cm	250	250	250	250	250
- Hauteur	cm	266	266	266	266	266
- Poids	q.l.s	157	157	175	157	175
Diamètre tuyaux entree/sortie	mm	400	400	400	400	400
Filtres coalescents	n.	2	2	2	4	4
Diamètre de chaque filtre coalescent	mm	300	300	400	300	400
Hauteur écoulement en entrée	cm	63	63	63	63	63
Hauteur écoulement en sortie	cm	77	77	77	77	77

#### EN OPTION:

- Couverture des cuves pour poids lourds.
- Dispositif d'alarme électronique visuel pour niveau maximale dans la chambre de récolte huiles.
- Cuve séparée et système de récolte huiles.
- Soupape d'exclusion débit en entrée.

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.