


Impianti prefabbricati di depurazione delle acque reflue

Serie OXI/MC

Impianti ad ossidazione totale monoblocco da 5 a 30 abitanti equivalenti.

Voce di capitolato

"Fornitura di impianto di depurazione ad ossidazione totale prefabbricato in calcestruzzo armato tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie OXI/MC, composto da una vasca monoblocco cilindrica ad asse verticale suddivisa all'interno in un vano di ossidazione biologica e uno di sedimentazione finale dei fanghi, completa di bocchelli per il liquame in ingresso e in uscita, chiusini di ispezione in acciaio zincato a caldo, diffusori d'aria a membrana autopulenti, quadro elettrico di comando e protezione munito di orologio programmatore e di tutte le parti elettromeccaniche atte al corretto funzionamento".

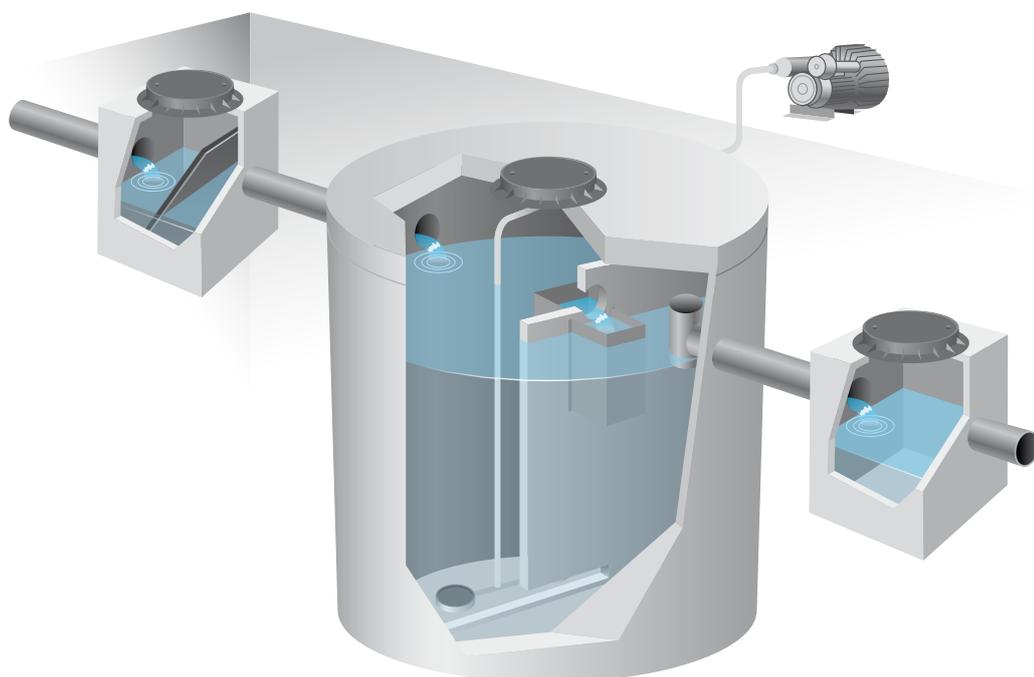

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MODELLO			
		OXI/MC 5	OXI/MC 10	OXI/MC 20	OXI/MC 30
Abitanti equivalenti	n.	5	10	20	30
Portata giornaliera	mc/g	0,75	1,5	3,0	4,5
BOD5	kg/g	0,3	0,6	1,2	1,8
Potenza installata	kW	0,4	0,4	0,55	0,75
Diffusori d'aria	n.	1	2	4	4
Grigliatura	Larghezza	cm	50	50	50
	Altezza	cm	66	66	66
Ossid./Sedim.	Larghezza	cm	160	250	250
	Altezza	cm	175	235	285
Prelievo campioni	Larghezza	cm	50	50	50
	Altezza	cm	66	66	66
Quota ingresso	cm	-35	-35	-35	-35
Quota uscita	cm	-46	-46	-46	-46
Peso	q.li	25	25	85	105

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.