


Impianti prefabbricati di depurazione delle acque reflue

Serie SCL/C

Serbatoi di disinfezione ad anelli componibili.

Voce di capitolato

"Fornitura di vasca di clorazione tipo cilindrico ad asse verticale ad anelli componibili da sigillare in opera prefabbricata tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie SCL/C, completa all'interno con setti per percorso obbligato del liquame a serpentina, dimensionata per garantire un sufficiente tempo di contatto tra il liquame e il reagente chimico che non dovrà essere inferiore a 20 minuti riferito alla portata di punta, per ottenere una miscelazione e disinfezione ottimale".

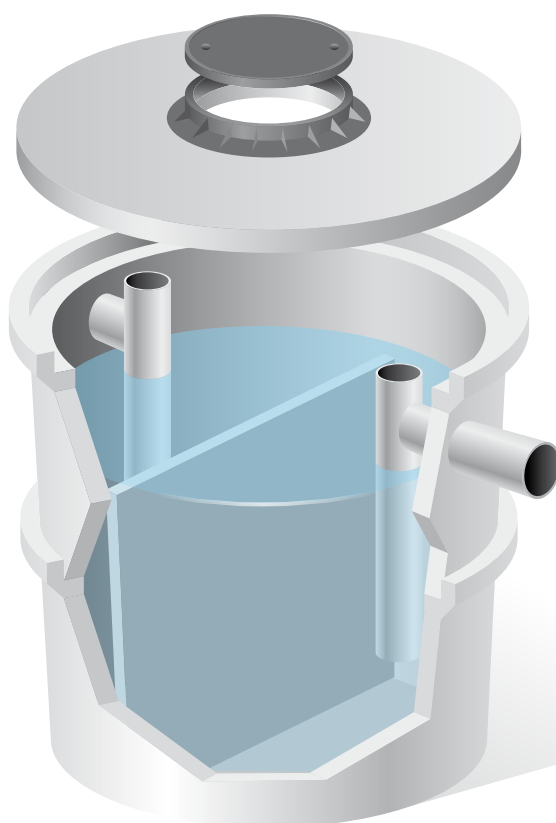

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MODELLO									
		SCL/C 40	SCL/C 60	SCL/C 80	SCL/C 100	SCL/C 150	SCL/C 200	SCL/C 250	SCL/C 300	SCL/C 400	SCL/C 500
Abitanti equivalenti	n.	40	60	80	100	150	200	250	300	400	500
Portata unitaria	l/ab.g	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Portata max	mc/h	1	1,5	2	2,5	3,75	5	6,25	7,5	10	12,5
Tempo di contatto	min.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Volume utile	mc	0,33	0,5	0,66	0,83	1,25	1,67	2,1	2,5	3,3	4,2
DIMENSIONI	diametro interno	cm	80	100	125	125	125	150	200	200	200
	altezza	cm	112	112	118	118	168	168	129	129	179
Peso manufatto	q.li	5	8	13	13	16	20	46	46	54	54

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.