


## Serie SCL/P

### Serbatoi di clorazione monoblocco.

#### Voce di capitolato

"Fornitura di vasca di clorazione monoblocco prefabbricata tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie SCL/P, in calcestruzzo armato, a pianta rettangolare con fondo piano, completa all'interno con setti per percorso obbligato del liquame a serpentina, dimensionata per garantire un sufficiente tempo di contatto tra il liquame e il reagente chimico che non dovrà essere inferiore a 20 minuti riferito alla portata di punta, per ottenere una miscelazione e disinfezione ottimale".

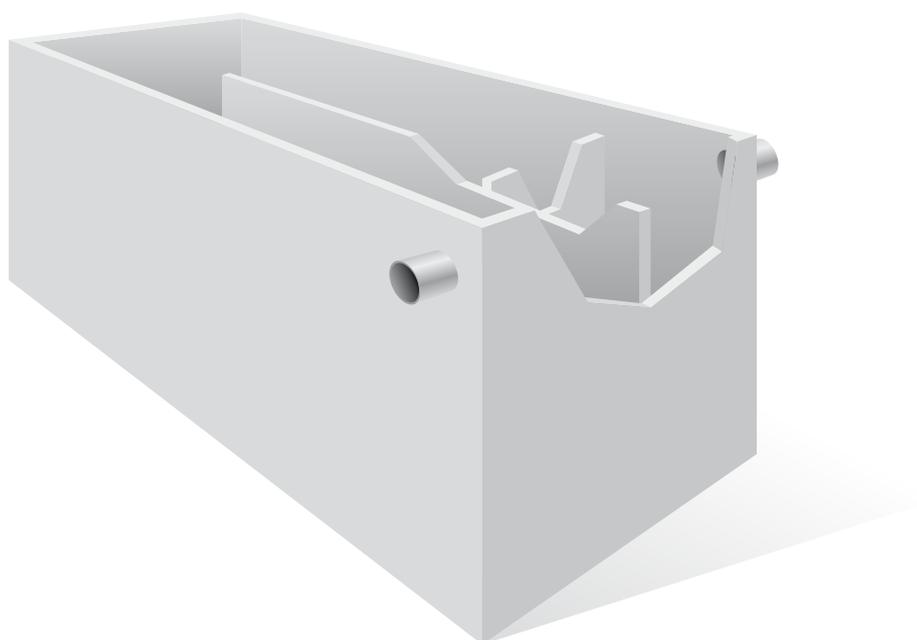

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MODELLO								
		SCL/P 500	SCL/P 750	SCL/P 1000	SCL/P 1600	SCL/P 1900	SCL/P 2200	SCL/P 2500	SCL/P 3200	SCL/P 5000
Abitanti equivalenti	n.	500	750	1000	1600	1900	2200	2500	3200	5000
Portata unitaria	l/ab.g	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Portata max	mc/h	12,75	19,50	25,50	31,5	38,25	38,25	51	63,75	82,5
Tempo di contatto	min.	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Volume utile	mc	4,25	6,38	8,5	10,63	12,75	14,88	17	21,25	27,63
DIMENSIONI	lunghezza	cm	250	250	250	320	320	420	520	670
	larghezza	cm	120	170	220	250	250	250	250	250
	altezza totale	cm	210	210	210	210	210	210	210	210
	altezza utile	cm	170	170	170	170	170	170	170	170
Pareti interne	n.	1	1	1	3	3	3	3	3	3
Peso manufatto	q.li	45	50	63	70	85	85	110	120	160

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.