

Impianti prefabbricati per il trattamento delle acque meteoriche e di prima pioggia

Serie SO/AC


Separatori oli minerali per piccole superfici.

Sistema per piccole superfici con trattamento delle acque meteoriche in continuo.

CONFORME UNI EN 858 marcatura CE

Voce di capitolato

"Fornitura di separatore tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie SO/AC, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme EN 858-1, classe 1, marchiato CE, prefabbricato per il trattamento di acque provenienti da piazzali impermeabilizzati, in calcestruzzo armato ad alta resistenza, completo all'interno di deflettore in AISI per il liquame in entrata e di valvola otturatrice con filtro a coalescenza per il liquame in uscita, soletta carrabile e chiusini di ispezione a passo d'uomo in ghisa classe D 400".

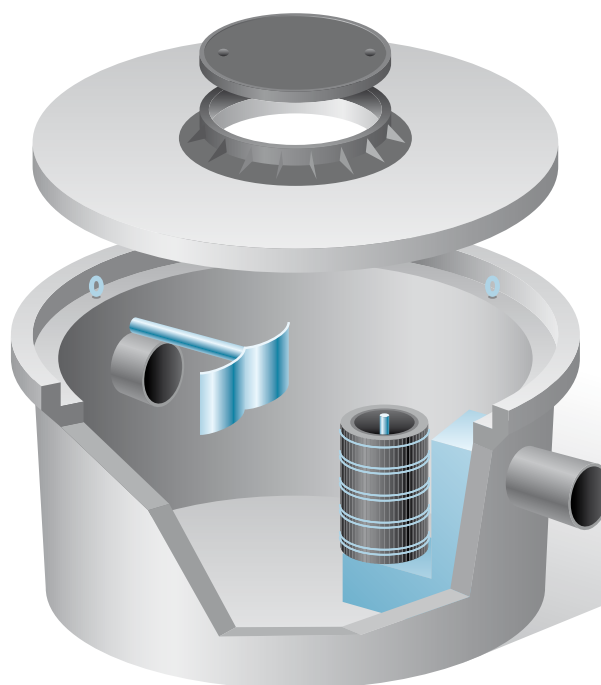

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	SO/AC 4	SO/AC 10	SO/AC 20	SO/AC 30	SO/AC 40	SO/AC 50
Portata nominale	l/s	4	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
N. max auto parcheggiate	N.	8	16	20	28	36	44
Volume disoleatore	l	1900	2400	3800	5300	7500	10000
Dimensioni separatore							
- diametro	cm	160	220	220	220	250	250
- altezza	cm	175	130	180	230	235	285
Diametro tubazioni ing/usc	mm	160	160	200	250	300	300
Peso complessivo	q.li	30	46	56	64	90	110
Peso del pezzo più pesante	q.li	22	30	30	30	60	80

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.