

Serie SOPAC


Separatori oli minerali per piccole utenze.

Separatore oli e idrocarburi monoblocco portata max. nominale 1,5 l/s.

CONFORME UNI EN 858 marcatura **CE**

Voce di capitolato

"Fornitura di separatore tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie SOPAC, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme EN 858-1, di classe 1 marchiato CE, di tipo prefabbricato monoblocco in calcestruzzo ad alta resistenza idoneo per il trattamento di acque provenienti da stazioni di servizio, piazzali di parcheggio, autorimesse coperte, completo di equipaggiamento interno composto da deflettore in acciaio inox, comparto di filtrazione con pacco lamellare in materiale sintetico insensibile all'azione degli idrocarburi, dispositivo di scarico munito di otturatore a galleggiante e soletta di copertura".

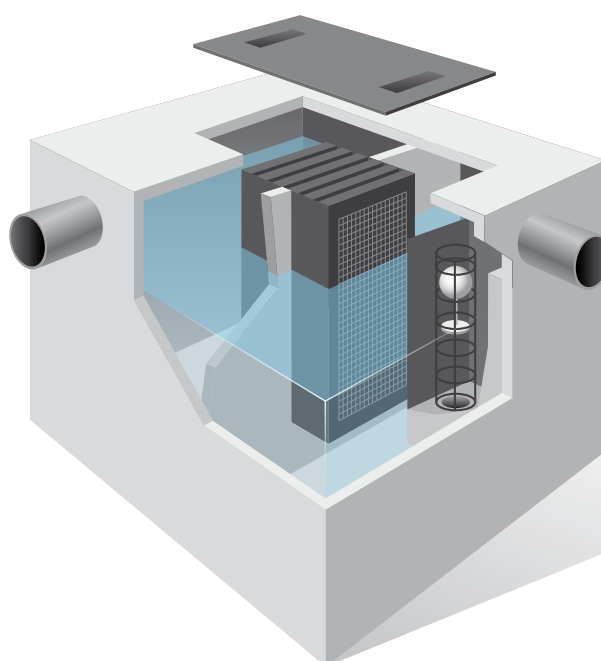

SOPAC impianto per stazioni di servizio, parcheggi, autorimesse coperte, autolavaggi e officine con idropultrici

PORTATA NOMINALE l/s	SUPERFICIE SERVITA MAX mq	MAX DI AUTO n.	DIMENSIONI SEPARATORE			PESO SEPARATORE q.li
			Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm	
1,5	200	15	120	100	100	15

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.