

Série SOPAC


Séparateurs huiles minérales pour petites surfaces.

Séparateur huiles et hydrocarbures monobloc débit max nominal 1,5 l/s.

CONFORME AUX NORMES UNI EN 858 marque 

Descriptif

Fourniture d'un séparateur type EMS WATER TECHNOLOGY série SO/AC, dimensionné selon les Normes EN 858-1, classe 1, marque CE, préfabriqué pour le traitement des eaux provenant de surfaces imperméabilisées, en béton armé à haute résistance, complet à l'intérieur d'un déflecteur en AISI pour l'eau usée en entrée et de soupape d'obturation équipée de filtre à coalescence pour l'eau usée en sortie, dalle carrossable et couvercles d'inspection en fonte D 400.

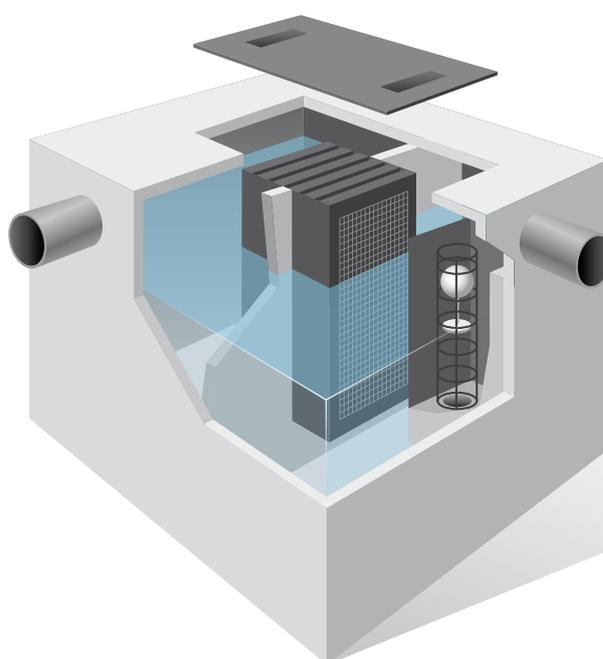

SOPAC plants for service stations, car parks, covered garages, car washes and machines shops with water jet cleaners

DEBIT NOMINAL l/s	SURFACE MAX DESSERVIE mq	MAX DE VOITURES n.	DIMENSIONS SEPARATEUR			POIDS SEPARATEUR q.l.s
			Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	
1,5	200	15	120	100	100	15

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.