


Cuves pour la récupération des eaux de pluie


Descriptif

Fourniture d'une cuve en polyéthylène linéaire à haute densité (LLDPE) monobloc rotomoulé pour récupération des eaux de pluie type EMS WATER TECHNOLOGY série RVM/PE, équipée de tuyaux de trop-plein, électropompe submergée et tableau de protection pour arrêt et démarrage de la pompe.

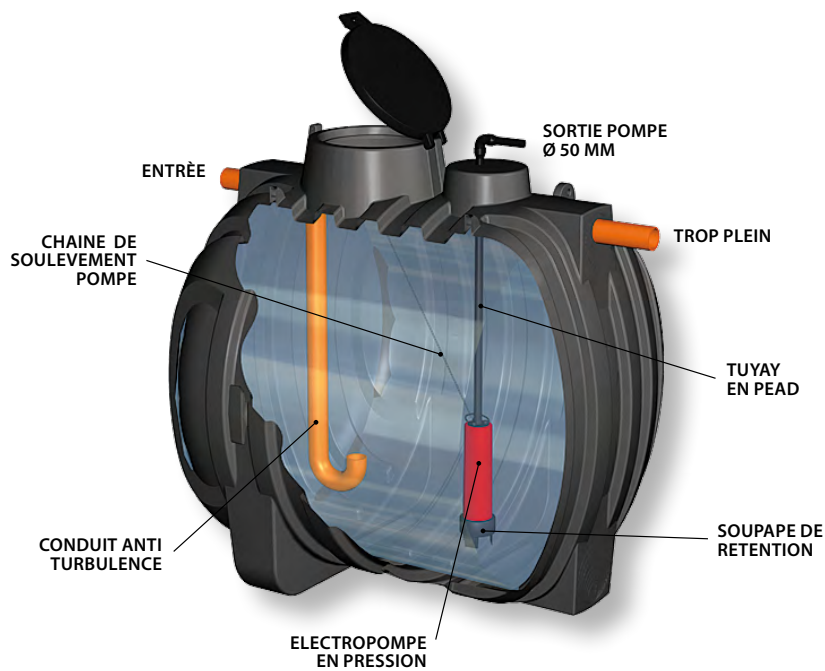

Cabinet QMIT

Article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Ø E mm	Ø trop plein mm	Volume l	Ø Inspection mm
RVM/PE 30	2090	1500	1720	125	125	3000	630
RVM/PE 50	2230	1780	2270	125	125	5000	630
RVM/PE 100	2780	2430	2580	125	125	10000	630

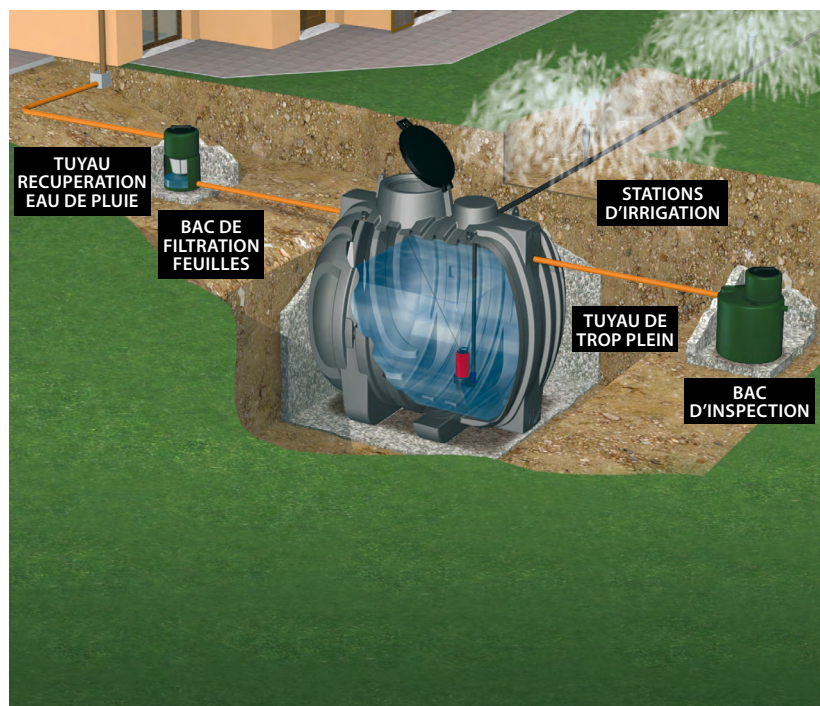

Installation typique