


Série RVM

Cuves monobloc pour récupération des eaux météoriques.

Descriptif

Fourniture d'une cuve monobloc parallélépipède pour récupération des eaux météoriques type EMS WATER TECHNOLOGY série RVM, en béton armé à haute résistance, équipé d'une électropompe de pressurisation ayant tuyau e filtre d'aspiration, interrupteur de niveau minimal flottant, sortie de trop plein et complète de couvercle d'inspection.

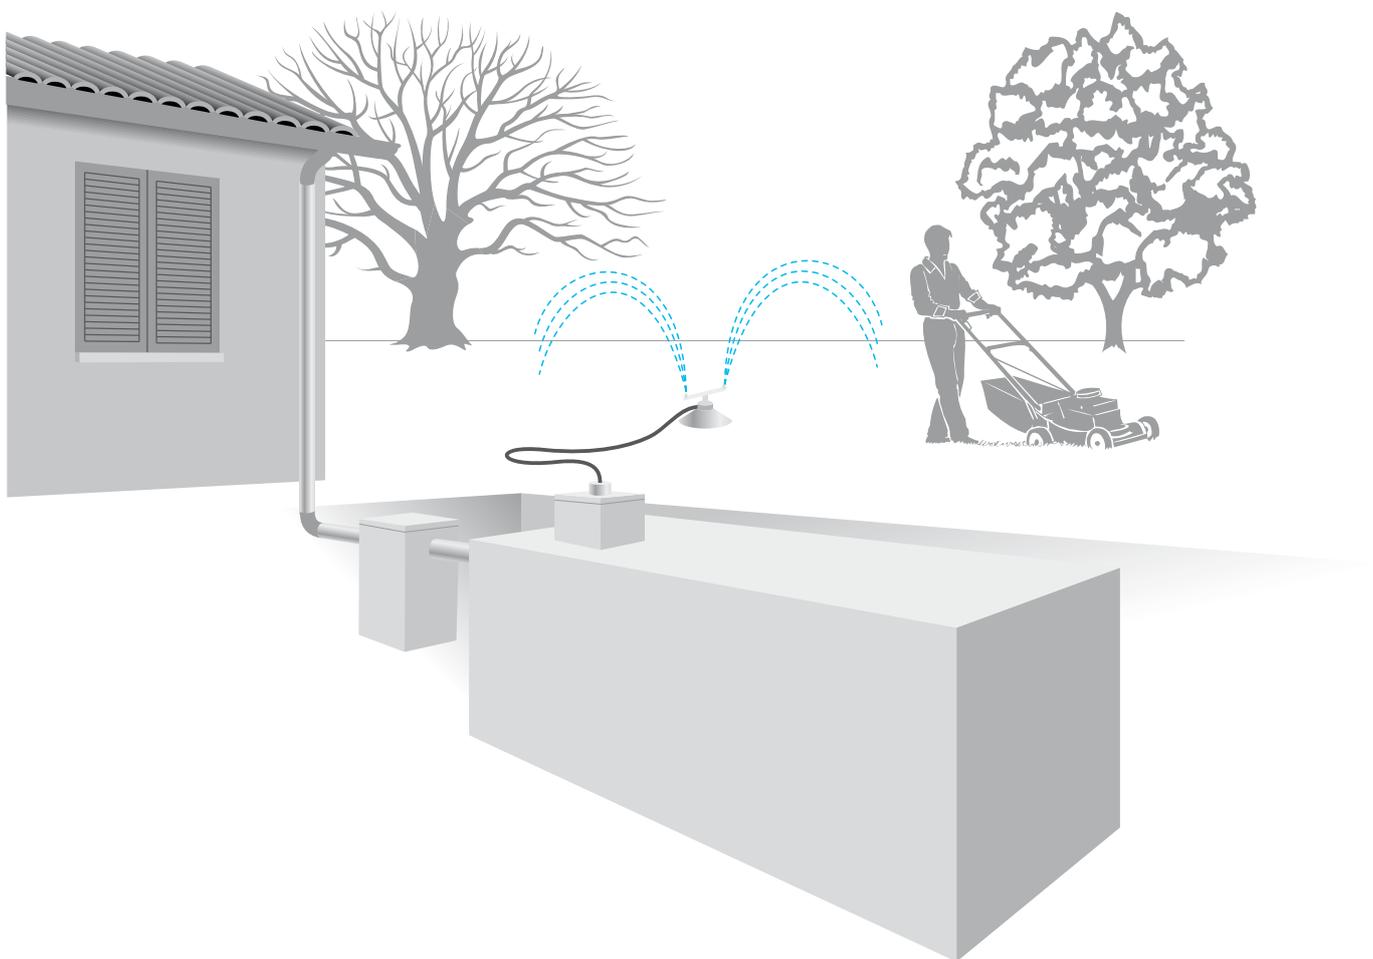

MODÈLE	PUISSANCE kW	DÉBIT l/m	CAPACITÉ litres	LONGUEUR cm	LARGEUR cm	HAUTEUR cm	POIDS q.l.s
RVM 50	0,45	40	5000	250	160	270	69
RVM 80	0,45	40	7500	250	200	270	80
RVM 100	0,45	40	10000	250	250	270	93
RVM 125	0,45	40	12500	325	250	270	122

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.