


Installations préfabriquées pour le traitement des eaux de pluie et de première pluie

Série SCO/C

Scolmateurs cylindriques pour eaux de première pluie.

Descriptif

Fourniture d'un scolmateur monobloc cylindrique pour eaux de première pluie type EMS WATER TECHNOLOGY série SCO/C, bâti en béton armé à haute résistance, couverture carrossable, équipé à l'intérieur d'un seuil avec déversoir type "Cipolletti" spécifiquement dimensionné.

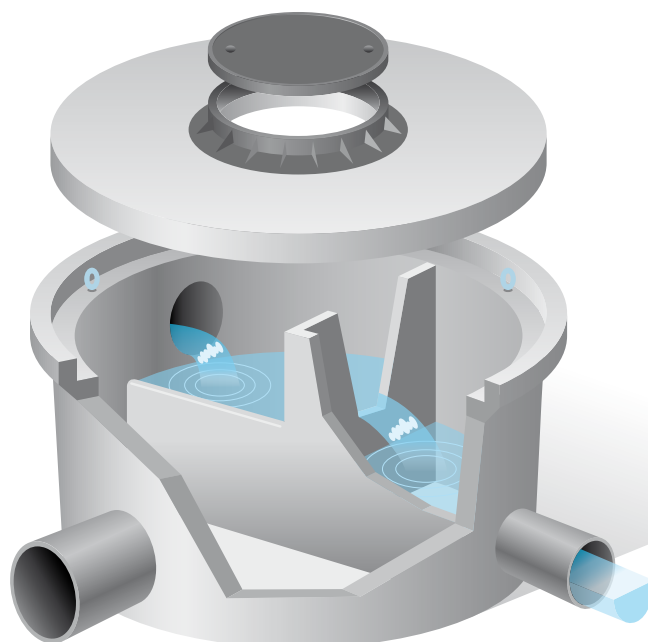

MODÈLE	SURFACE DRAINANTE mq	DIAMÈTRE cm	HAUTEUR cm	POIDS q.l.s
SCO/C 150	1000 ÷ 8000	165	118	21
SCO/C 200	7000 ÷ 15000	220	130	46

Tous les modèles ont la couverture des véhicules.

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.