

Serie VM/P

Serbatoi monoblocco parallelepipedi.

Serie VM/C

Serbatoi monoblocco cilindrici.


Voce di capitolato

"Fornitura di serbatoio monoblocco prefabbricato tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie VM/P e VM/C, in calcestruzzo armato ad alta resistenza, munito di chiusini di ispezione a passo d'uomo".

I serbatoi monoblocco tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie VM/P in calcestruzzo armato sono di rapida e facile installazione e possono essere ubicati interrati o fuori terra.

A richiesta è possibile l'inserimento nelle pareti di elementi speciali in acciaio inox tipo tronchetti o passi d'uomo ed accessori vari.

I serbatoi monoblocco tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie VM/P, possono essere forniti vetrificati all'interno con resine epossidiche di tipo alimentare in conformità a quanto disposto dalla Legge 21.03.69 n. 121 e D.M. n. 3826 dell'1.1.72.

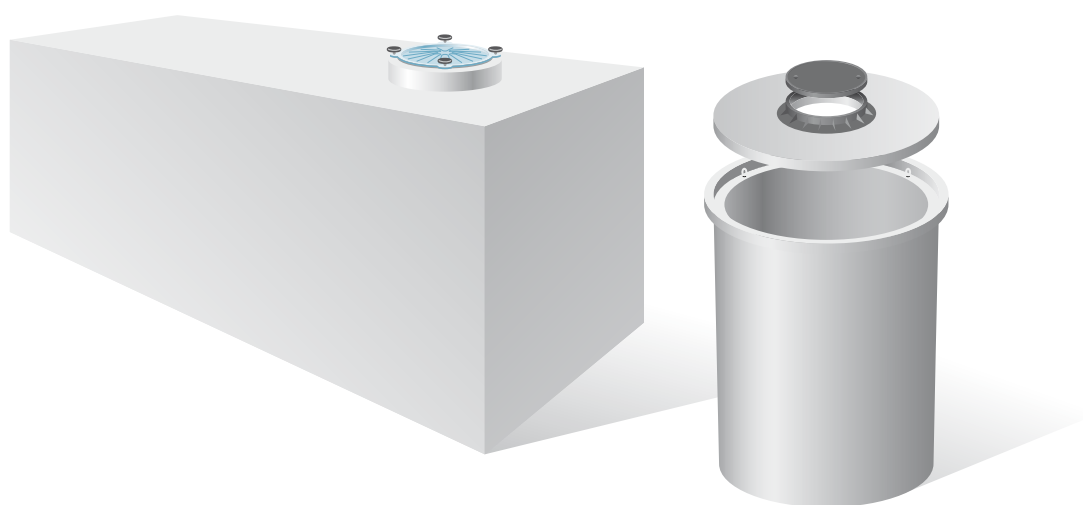

MODELLO	CAPACITÀ GEOMETR. mc	LARGHEZZA cm	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	DIAMETRO cm	PESO q.li
VM/P 3	3,00	100	160	270	-	45
VM/P 4	4,00	140	160	270	-	54
VM/P 5	5,00	160	180	270	-	67
VM/P 6	6,00	160	250	220	-	74
VM/P 8	8,00	160	250	270	-	82
VM/P 9	9,00	160	290	270	-	90
VM/P 10	10,00	200	250	270	-	93
VM/P 13	13,00	250	250	270	-	108
VM/P 17	17,00	250	325	270	-	138
VM/P 21	21,00	250	400	270	-	165
VM/P 24	24,00	250	450	270	-	184
VM/P 29	29,00	250	550	270	-	215
VM/P 35	35,00	250	650	270	-	254
VM/P 40	40,00	250	750	270	-	293
VM/P 50	50,00	250	950	270	-	358
VM/P 53	53,00	250	1017	270	-	402
VM/C 3	3,3	-	-	282	150	28
VM/C 4	4,3	-	-	206	200	30
VM/C 6	6,2	-	-	282	200	38
VM/C 7	7	-	-	206	240	41
VM/C 10	9,8	-	-	282	240	48

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.